

MT – TREUILS MANUELS POUR CHARGE DE 150 À 300 KG



Treuil manuel
pour charge de
150 et 300 kg

Le treuil manuel MT à manivelle, compact, à réducteur planétaire et tambour débrayable, complète la gamme ME/MV. Il peut être utilisé en usage intérieur ou extérieur en position à plat pour des applications telles que manutention sur remorque, mâts, levage de porte, ouverture de trappes.



Caractéristiques techniques

- > Treuil compact, de nouvelle génération, utilisant les qualités des matériaux composites et de l'aluminium, notamment l'anti-corrosion.
- > Faible effort à la manivelle. Réducteur planétaire sous carter fermé.
- > Frein automatique.
- > Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- > Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- > Manivelle démontable. Poignée de manivelle confortable et ergonomique.
- > Large possibilité de sortie de câble (plus de 250°).

Possibilités de départs de câble





➤ Sécurité maximale : 2 cliquets.



➤ Débrayage impossible en charge.



➤ Attache-câble auto serrant accessible et très sûr.




➤ Poignée de manivelle ergonomique bi-matériau "soft touch".



➤ Guidage de bon enroulement du câble.

Capacité (kg)	Enroulement (m)	Treuil modèle MT	Câble acier ou inox (mm)
150	24	*Platine de fixation, ressorts de cliquets, cliquets inox	4
150 inox*	24		4
300	8,5		5
300 inox*	8,5		5

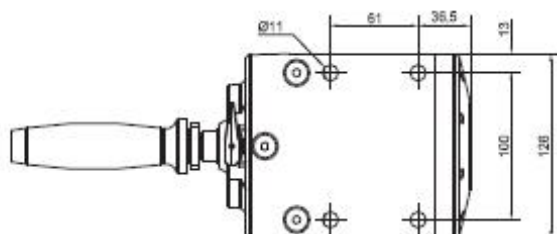

Dimensions en mm.

