


## PINCE A POUTRE TYPE CBV

Conçue pour le levage et le déplacement des poutres en acier, prise sur les flasques en position verticale.



Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
3313000	CBV-1.0	1000	0-15	0-15	175	150	226	35	130	35
3313001	CBV-2.0	2000	0-20	0-20	265	200	345	60	165	56
3313002	CBV-3.0	3000	0-25	0-25	325	235	410	72	192	77

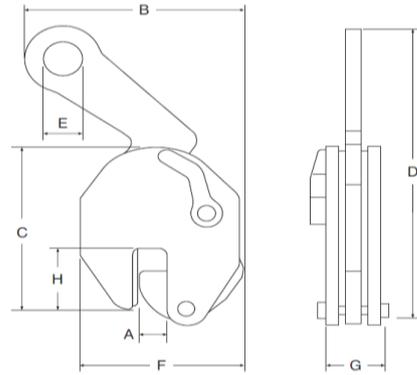

## PINCE A POUTRE TYPE COBK

La pince pour le levage et le transport des poutres en acier, les profils etc (prise sur les flasques ou sur les côtés) avec un mécanisme de sécurité qui vous assure que la poutre ne va pas glisser en dehors de la pince pendant le transport. La pince est verrouillée en position ouverte et fermée.


Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C min (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
3313022	COBK-2.0	2000	3-20	3-20	285	157	295	64	155	67

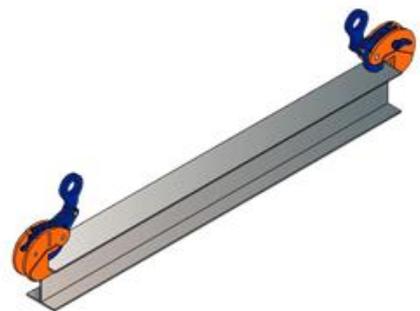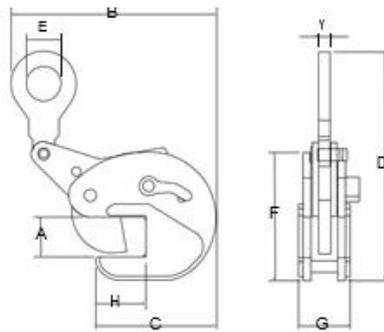

## PINCE A POUTRE TYPE CSVW

Pinces pour le levage des poutres en acier ou la suspension semi-permanente pour les palans.


Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)
3367001	CSVW-1.0	1000	75 - 190	135 - 250	170	120
3367002	CSVW-2.0	2000	75 - 190	135 - 250	170	120
3367003	CSVW-3.0	3000	75 - 190	135 - 250	170	120
3367005	CSVW-5.0	5000	150 - 300	230 - 380	325	180

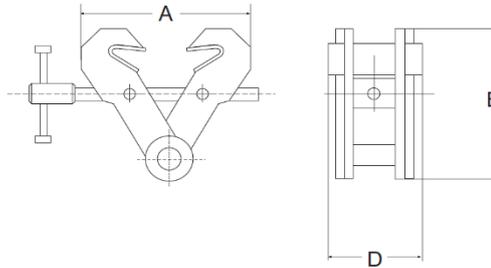

## PINCE A POUTRE TYPE CSV

Pinces pour le levage des poutres en acier ou la suspension semi-permanente pour les palans. Les pinces à poutre CSV ont un anneau contrairement aux pinces CSVW.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3368001	CSV-1.0	1000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16
3368002	CSV-2.0	2000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16
3368003	CSV-3.0	3000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16
3368005	CSV-5.0	5000	150 - 300	230 - 380	450	80	180	20

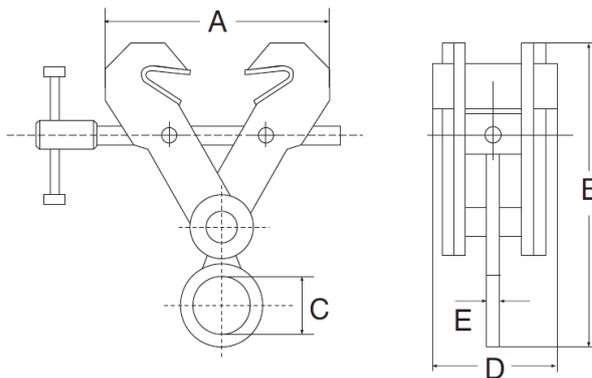

## **PINCE A POUTRE TYPE KSB**

Pinces pour le levage des poutres en acier ou la suspension semi-permanente pour les palans.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A max (mm)	B max (mm)	B min (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
3317001	KSB-1	1000	75 - 220	220	360	180	64	5	215	25
3317002	KSB-2	2000	75 - 220	220	360	180	74	6	215	25
3317003	KSB-3	3000	80 - 320	320	490	235	103	8	260	45
3317005	KSB-5	5000	80 - 320	320	490	235	110	10	260	45
3317010	KSB-10	10000	90 - 320	320	520	250	120	12	280	70

