



SOMMAIRE

Pince à tôle type CNM	2
Pince à tôle type CS	2
Pince à tôle type CU	3
Pince à tôle type CH	4
Pince à tôle type CNMH	4
Pince à tôle type CHV	5

PINCE À TÔLE TYPE CNM

Pince sans marquage pour le levage et le transport vertical de plaques à surfaces fragiles telles que l'acier inoxydable, l'aluminium, panneau de bois ou d'aggloméré, plaques de marbres, plexiglas. Les plaques de serrage sont revêtues de patins en matière synthétique spéciale afin de ne pas abîmer le matériel.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids
3315001	CNM-0.5	500	1-20	93	65	360	220	48	80	48	5.5
3315003	CNM-0.5G	500	17-37	93	65	360	240	48	80	48	6
3315000	CNM-1.0	1000	1-30	95	80	400	275	46	80	54	6.5
3315002	CNM-1.5	1500	1-40	95	80	400	275	46	80	54	7.2
3315004	CNM-2.0	2000	1-50	120	100	710	406	63	80	65	14
3315005	CNM-3.0	3000	1-60	120	100	710	406	63	80	65	15

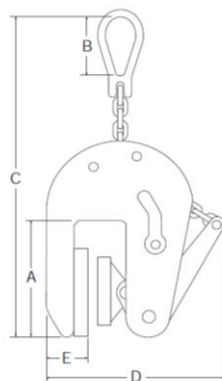


PINCE À TÔLE TYPE CS

Pour le levage et le transport en position verticale de tôles et de pièces de construction en acier. Les pinces sont munies d'un mécanisme de sécurité empêchant la pince de glisser lors de la prise ou de la dépose de la charge.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids
3360001	CS-0.75	750	0-13	47	30	205	100	35	37	10	1.5
3360002	CSE-1.0	1000	0-25	55	45	265	142	38	47	15	4
3360003	CS-1.5	1500	0-20	80	65	335	165	55	56	17	6.3
3361002	CS-2.0	2000	0-35	80	65	335	185	55	56	17	6.5
3361003	CS-3.0	3000	0-35	80	65	335	185	55	56	17	7
3361004	CS-4.0	4000	0-45	85	70	430	230	60	78	20	16
3361006	CS-6.0	6000	0-50	114	75	490	255	78	78	20	20




3361009	CS-9.0	9000	0-55	112	75	530	267	70	86	20	26
3361013	CS-12.0	12000	0-52	148	85	617	295	100	94	44	42
3361015	CS-15.0	15000	0-75	159	86	760	375	135	105	50	71

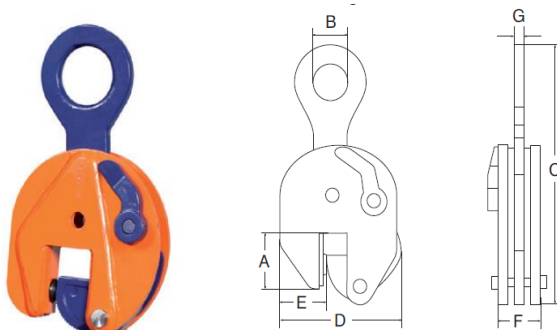

PINCE À TÔLE TYPE CU


Pour le levage et le transport en position verticale de tôles et de pièces de construction en acier. Les pinces sont munies d'un mécanisme de sécurité empêchant la pince de glisser lors de la prise ou de la dépose de la charge. Œillet de levage articulé dans toutes directions qui permet d'accrocher et de lever la charge en toutes positions.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids
3362001	CU-0.75	750	0-13	47	30	203	100	35	37	10	1.7
3362003	CU-1.5	1500	0-20	80	70	370	165	55	56	16	7
3363002	CU-2.0	2000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	7.3
3363003	CU-3.0	3000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	8
3363004	CU-4.0	4000	0-45	85	70	430	230	60	78	20	17
3363006	CU-6.0	6000	0-50	114	78	527	255	78	78	32	22
3363009	CU-9.0	9000	0-55	112	78	565	267	70	86	45	30
3363013	CU-12.0	12000	0-52	148	85	650	295	100	94	48	44
3363015	CU-15.0	15000	0-76	159	85	765	373	136	106	48	75

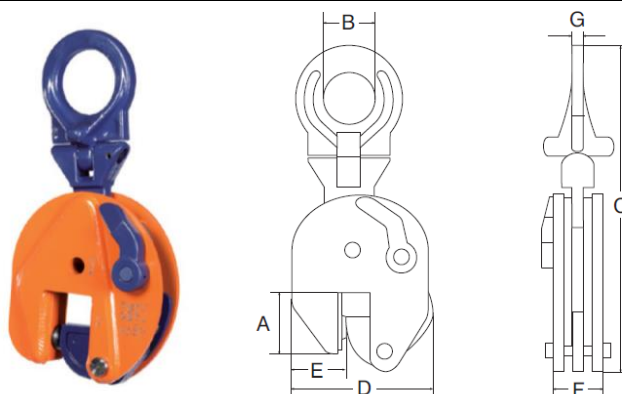

PINCE À TÔLE TYPE CH


Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids
3365001	CH-1.0	1000/2	0- 35	188	140	65	10	100	25	5.2/2
3365002	CH-2.0	2000/2	0- 60	290	180	90	15	115	31	15/2
3365004	CH-4.0	4000/2	0- 60	306	220	105	25	145	31	26/2
3365006	CH-6.0	6000/2	0- 60	306	220	110	25	145	31	26/2
3365008	CH-8.0	8000/2	0- 60	335	225	120	35	135	31	36/2
3365010	CH-10.0	10000/2	0- 60	335	225	120	35	135	31	40/2
3365102	CH-2.0/L	2000/2	0-100	380	180	90	15	120	31	18/2
3365104	CH-4.0/L	4000/2	0-100	415	220	105	25	145	31	30/2

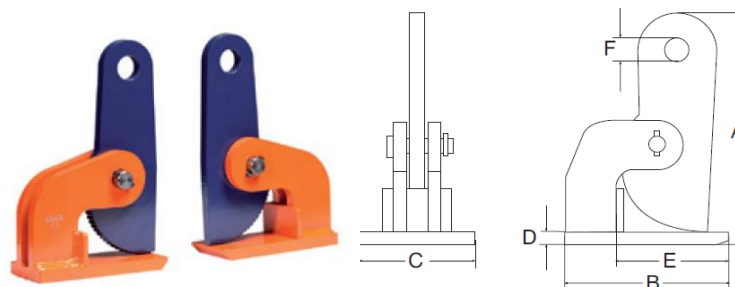

PINCE À TÔLE TYPE CNMH

Pince sans marquage pour le levage et le transport horizontal de plaques à surfaces fragiles telles que l'acier inoxydable, l'aluminium, panneau de bois ou d'aggloméré, plaques de marbres et plexiglas.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids
3366001	CNMH-1	1000/2	0-25	154	140	65	15	95	20	15	7
3366002	CNMH-2	2000/2	0-45	270	225	90	23	150	30.5	15	18
3366003	CNMH-3	3000/2	0-45	275	225	90	28	150	30.5	15	26
3366004	CNMH-4	4000/2	0-50	305	250	105	28	160	30.5	20	32
3366006	CNMH-6	6000/2	0-50	310	250	120	33	160	30.5	20	34

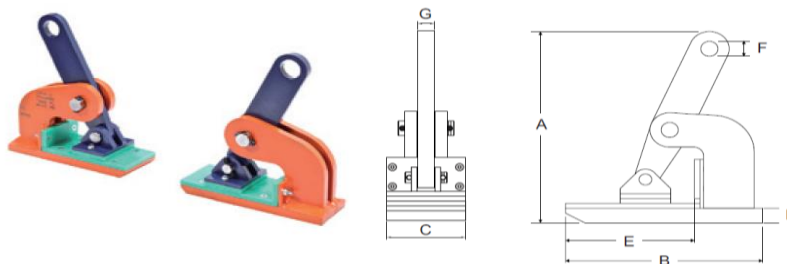

087/46.21.17

electrolevage@electrolevage.be

www.electrolevage.be



PINCE À TÔLE TYPE CHV

Pour le levage et le transport en position horizontale de paquets de tôles en acier ou de plaques seules. Les pinces CHV doivent être utilisées par paire ou multiple de deux.

Référence	Type	C.M.U	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids
3315011	CHV-1.5	1500/2	3-180	290	200	90	15	135	30	20	18/2
3315013	CHV-1.5X	1500/2	3-300	410	200	90	15	135	30	20	23/2
3315015	CHV-3.0	3000/2	3-180	300	235	105	20	165	30	20	29/2
3315017	CHV-3.0X	3000/2	3-300	410	235	105	20	165	30	20	31/2
3315019	CHV-4.5	4500/2	3-180	300	235	105	20	165	30	20	32/2
3315021	CHV-4.5X	4500/2	3-420	535	235	105	20	170	30	20	34/2
3315023	CHV-6.0	6000/2	3-180	305	250	120	25	160	30	20	40/2
3315025	CHV-6.0X	6000/2	3-420	540	250	120	25	165	30	20	46/2
3315027	CHV-9.0	9000/2	3-180	305	250	120	25	160	30	20	51/2
3315029	CHV-9.0X	9000/2	3-420	540	250	120	25	165	30	20	60/2

